

## PAZIŅOJUMS PAR EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM

CPR-LV-0010


1. Produkta veids: Paving Grade Bitumen 500/650
2. Produkta nosaukums: Nynas 500/650
3. Paredzētais lietojums: Ceļu, lidlauku un citu bruģētu teritoriju celtniecība un uzturēšana
4. Ražotāja nosaukums un adrese: Lindetorsvägen 7 /Box 10700  
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: System 2+
6. Det Norske Veritas, sertifikācijas institūcijas identifikācijas Nr. 1162, veica ražošanas rūpnīcas pārbaudi un ražošanas procesa sākotnējo pārbaudi, kā arī ilgstošu ražošanas procesa uzraudzību, izvērtēšanu un novērtējumu (sistēmas 2+ ietvaros), un izsniedza ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu.  
Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 12591:2009

### 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Metode	Metode	Vienība	Vērtības
Penetrācija 15 °C temperatūrā	EN 1426	mm/10	140-260
Dinamiskā viskozitāte 60 °C temperatūrā	EN 13302	Pa • s	≥ 7,0
<b>ILGIZTURĪBA SACIETĒŠANU 163 °C TEMPERATŪRĀ</b>			
Viskozitātes attiecība pie 60 °C			≤ 4,0
Frāsa trausluma temperatūrā	EN 12593	°C	≤ -20
Regulētas bīstamas vielas			NPD

8. Produkta eksploatācijas īpašības, kas minētas 1. un 2. punktā, atbilst 7. punktā noteiktajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo eksploatācijas īpašību paziņojumu pilnībā atbild 4. punktā norādītais ražotājs.

Stockholm 2018-01-18 Ražotāja vārdā parakstījies:

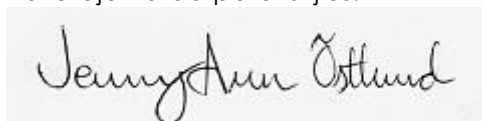

Jenny-Ann Östlund

Versio: 2013-2 Bitumen Technology Manager, Bitumen Nordic